


НАСТЕННЫЙ ГАЗОВЫЙ ДВУХКОНТУРНЫЙ КОТЕЛ С СЕНСОРНОЙ ПАНЕЛЬЮ УПРАВЛЕНИЯ

DELUXE COMFORT PLUS

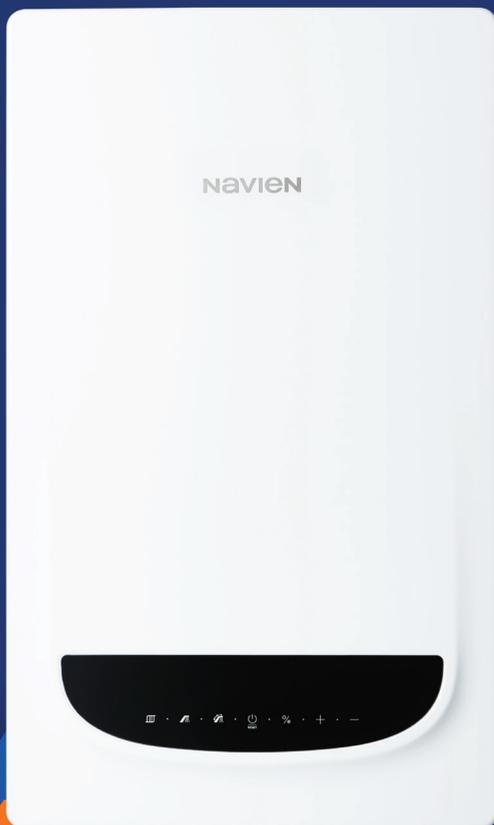

Встроенная
погодозависимая
автоматика

Работа по комнатному
термостату

Сенсорная панель

ПРИКОСНИСЬ К КОМФОРТУ



ВСТРОЕННАЯ ПОГОДОЗАВИСИМАЯ АВТОМАТИКА



БЕСШУМНАЯ РАБОТА



СЕНСОРНАЯ ПАНЕЛЬ



МГНОВЕННЫЙ НАГРЕВ ВОДЫ 13,8 Л/МИН



РАБОТА ПО КОМНАТНОМУ ТЕРМОСТАТУ



ИСТОРИЯ ОШИБОК



DELUXE Comfort Plus

Корейский тип подключения (гидрогруппа)

Технические характеристики		13К	16К	20К	24К	30К	35К	40К
Топливо		Природный / Сжиженный газ						
КПД %		92,0						
Тепловая мощность, кВт	ОВ	8,0-13	8,0-16	8,0-20	8,0-24	12,0-30	12,0-35	12,0-40
	ГВС	24,0				30	35	40
Отапливаемая площадь		до 130	до 160	до 200	до 240	до 300	до 350	до 400
Температура нагрева ГВС		30-60						
Производительность ГВС л/мин	ΔT=25°C	13,8				17,2	20,1	22,9
	ΔT=40°C	8,6				10,8	12,5	14,3
Расход газа (Мин./Макс.)	Природный, м³/час	0,86/1,40	0,86/1,72	0,86/2,15	0,86/2,58	1,27/3,23	1,27/3,77	1,27/4,39
	Сжиженный, кг/час	0,71/1,16	0,71/1,43	0,71/1,79	0,71/2,15	1,06/2,69	1,06/3,14	1,06/3,58
Электрические параметры	Напряжение/частота, В/Гц	230/50						
	Потребляемая мощность, Вт	150						
Габаритные размеры, мм		665 x 440 x 255						
Вес (без воды), кг		26					27	