



FILTRO FAR FAR STRAINER ФИЛЬТР



1. DESCRIZIONE


The FAR strainer should be installed at the system inlet – after the water meter and before the pressure reducing valve – in order to protect the whole system from impurities, which in course of time could damage components and impair system function. Strainers are available in the following sizes: 1/2", 3/4", 1", 1"1/4, 1"1/2, 2" and male-male, male-female, female-female versions.

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Фильтр грубой очистки должен быть установлен на входе в систему, чтобы защитить всю систему от грязи, которая со временем может повредить ее компоненты. Фильтры доступны в следующих размерах: 1/2", 3/4", 1", 1"1/4, 1"1/2, 2" и соединениях HP-HP, HP-BP, BP-BP.

2. INSTALLAZIONE

The scheme illustrates a typical application of the FAR strainer. In this configuration protection is given to the whole system (and, above all, to the outlets – such as taps and mixers) against impurities and particles suspended in the water. This method of installation ensures the cleanliness of the pressure reducing valve, which thus enjoys a long, efficient service life.


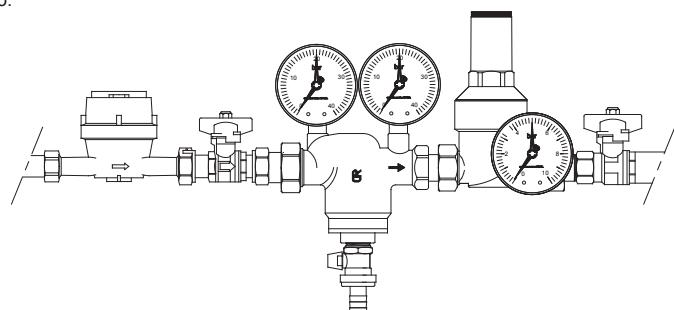


3. ПРОМЫВКА

Манометры на фильтрах 3/4", 1" и 1"1/4, 1"1/2, 2" позволяют оценить перепад давления до фильтра и после, что говорит о степени загрязнения. Очистить фильтр можно методом обратной промывки как показано на схеме, открыв сливной кран и выпустив воду вместе с накопившимся осадком.

3. STRAINER CLEANING

Manometers on 3/4", 1", 1"1/4, 1"1/2 and 2" strainers allow to evaluate, reading pressure drop between inlet and outlet, when strainer reaches high clogging degree. It is possible to back-flush as shown in the scheme. Water inlet must be inverted in order to let water strike mesh from outside and let fall impurities in the centre, which are discharged outside opening the drain cock situated in the inferior section.

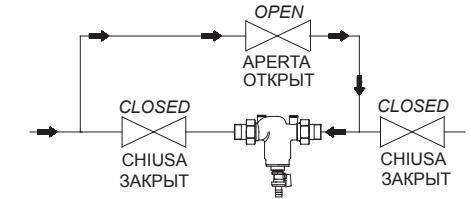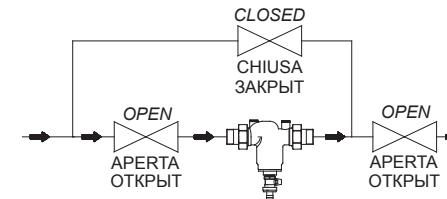


Per effettuare una pulizia più accurata è possibile smontare la rete del filtro e procedere ad un lavaggio. Per togliere la rete è necessario munirsi di una chiave e svitare il tappo di chiusura posto nella parte inferiore, sul quale è avvitato anche il rubinetto di scarico.

1: Svitare il tappo con una chiave da 26mm. (40mm per 1"1/2 e 2").

1: Unscrew the plug with a 26mm key. (40mm for 1"1/2 and 2").


1: Отвинтите заглушку ключом 26мм (ключ 40мм для размеров 1 1/2" и 2")

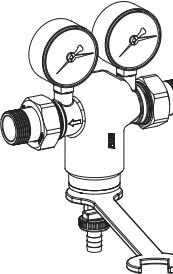

2: Estrarre il filtro ed effettuarne la pulizia.

2: Extract the strainer and clean it.

2: Извлеките внутренний фильтр для промывки

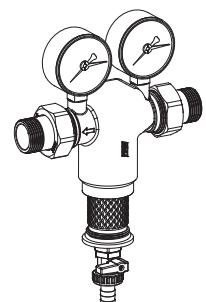

4. RICAMBI / SPARE PARTS / ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

FILTRO FAR FAR STRAINER ФИЛЬТР		CARTUCCIA CARTRIDGE КАРТРИДЖ			2500 R25
		100 µm	300 µm	700 µm	
	MISURA SIZE РАЗМЕР	CODICE CODE КОД	CODICE CODE КОД	CODICE CODE КОД	2500 R25
	3/4"	3942 34100	3942 34300	3942 34700	
	1"	3942 1100	3942 1300	3942 1700	
	1"1/4	3942 114100	3942 114300	3942 114700	
	1"1/2	3942 112100	3942 112300	3942 112700	
	2"	3942 2100	3942 2300	3942 2700	
	1/2"	3949 12100	3949 12300	3949 12700	2501 R25

5. CARATTERISTICHE TECNICHE

Max. temperatura di esercizio: 95°C
Materiale del corpo filtro: ottone CR
Pressione nominale: 25bar
Grado di filtrazione: 100-300-700 µm
Materiale della rete: AISI304

5. TECHNICAL FEATURES

Max. working temperature: 95°C
Body material: CR brass
Nominal pressure: 25bar
Filtration degree: 100-300-700 µm
Mesh building material: AISI304

5. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимальная рабочая температура: 95°C
Корпус: DZR латунь
Номинальное давление: 25бар
Размер ячеек картриджа: 100-300-700 µm
Внутренний фильтр: AISI304